


Cargador de batería inteligente y mantenedor 8 A




Seguro y fácil de usar.

Para baterías tradicionales y con función Stop/Start.

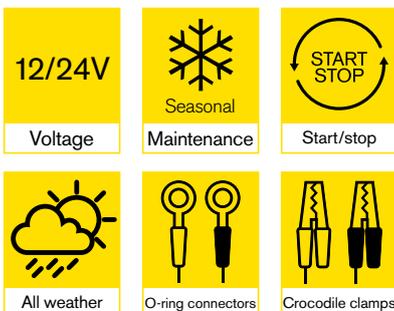

- **Compatible con 12 V y 24 V**
- **Selección de velocidad de carga de hasta 4 A u 8 A**
- **Compatible con Stop/Start**
- **Proceso de carga de 7 etapas**
- **Pantalla LCD grande**
Muestra claramente la tensión y el progreso de carga
- **Modo de carga de clima frío**
Protege las baterías de las bajas temperaturas
- **Conectores rápidos**
Con abrazaderas o terminales de junta tórica para conexión a largo plazo
- **Funcionamiento con un solo botón para facilitar su uso**
- **La pantalla retroiluminada se puede ver con poca luz**
- **Protección de polaridad inversa**
- **Protección contra cortocircuitos**
- **Conéctelo y esté seguro**
Se ajusta automáticamente al modo de mantenimiento a largo plazo cuando la batería está llena

Disponible en
INVIERNO de 2019



Especificaciones

| | |
|------------------------------|---|
| Código del producto | RSC808 (Reino Unido), RESC808 (UE) |
| Tensión de salida | 12/24 V CC |
| Tensión de entrada | 220-240 V CA |
| Índice de cargador | 12 V: Hasta 8 A 24 V: Hasta 4 A |
| Tipo de batería | Plomo-ácido, gel, calcio, EFB y AGM |
| Máx. capacidad de la batería | 12 V: Hasta 150 Ah 24 V: Hasta 70 Ah |
| Mín. capacidad de la batería | 4Ah |
| Dimensiones del producto | Al. 268 x An. 144 x Pr. 127 mm |
| Cantidad por caja | 4 x 1 |
| Código de barras | 5055175245164 (Reino Unido), 5055175245225 (EU) |

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA Reino Unido
Teléfono +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266
Correo electrónico autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com
 /ringautomotive