


# 12V/24V grafische accutester

De accutester RBAG750 kan een complete health check uitvoeren van de accu en elektrische systemen in voertuigen met 12V- of 24V-installatie, zoals motorfietsen, auto's en vrachtwagens.

Dit multifunctionele apparaat kan via zijn intuïtieve grafische interface de accu, dynamo, startmotor en massa van het voertuig testen.

De resultaten kunnen vervolgens worden geprint met de ingebouwde thermische printer of via de USB-interface worden verzonden naar een computer.

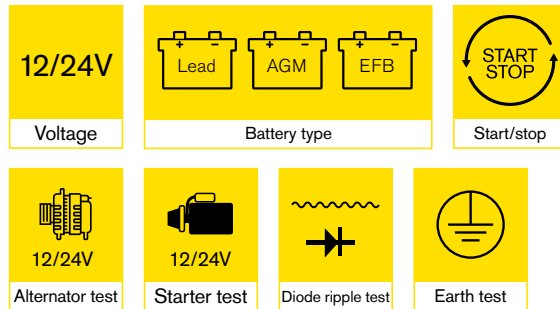

#### • Testen van accu's

Voer een health check uit op 'flooded', AGM- of EFB-accu's met een startkracht tot 2000 CCA

#### • Testen van dynamo's (normale en gestuurde dynamo's, 12 en 24 V)

Signaleer acculaadproblemen door te controleren of de laadspanningen van de dynamo binnen het normale werkingsgebied liggen

#### • Testen van startmotoren (voertuigen met een 12V-/24V-installatie)

Controleer op potentiële startproblemen door tijdens het starten de daling van de accuspanning te meten

#### • Massatest

Test of de massaverbindingen tussen de accu, de motor en het chassis in goede staat verkeren

#### • Geïntegreerde thermische printer

Druk testresultaten meteen af, inclusief de naam en adresgegevens van de garage

#### • Geheugenopslag voor de resultaten van 80 tests

Test snel meerdere voertuigen achter elkaar

#### • Inclusief pc-software

Voor het downloaden van resultaten en afdrukken van volledige rapporten

#### • Voltmeterfunctie

Een praktische voltmeterfunctie controleert voorafgaand aan elke test of de accu ontladen is

#### • Stevige opbergkoffer



**Geschikt voor EFB- en AGM-accu's voor stop/start-systemen**

#### Specificaties

	UK/Euro
Onderdeelnr.	RBAG750
Spanning	12/24 volt
Testmethode	Zonder belasting, microprocessorgestuurd
Type accu's	12 V SLI, AGM en EFB
Type display	Grafisch, LCD met achtergrondverlichting
CCA-bereik accu's	40-600 (laag bereik) 100-2000 (hoog bereik)
Programmeerbare normen voor accu's	CCA/SAE, DIN, EN1, EN2, IEC, JIS, CA/MCA
Accutest	✓
Dynamotest	✓
Rimpelspanningstest diode	✓
Startmotortest	✓
Massatest	✓
Downloaden en afdrukken van resultaten	✓
Geïntegreerde printer	✓
Afmetingen verpakking	H 260 x B 360 x D 98 mm
Aantal per pakket	8 x 1
Barcode	5055175246147

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA Verenigd Koninkrijk

Telefoon +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266

Email autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com

/ringautomotive