



DASH CAMERA

RDC10 / RDC20 / RDC30 /
RDC40 / RDC50



Quick Start Guide


- FR Guide de démarrage rapide
- DE Kurzanleitung
- ES Guía de inicio rápido
- SE Snabbguide
- FI Pikaopas



- FR Télécharger les instructions complètes
- DE Laden Sie die vollständige Anleitung herunter
- ES Descargue instrucciones completas
- SE Ladda ned fullständiga instruktioner
- FI Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten

www.ringautomotive.com


1 OVERVIEW

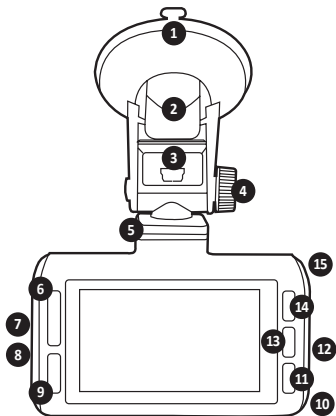


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. SUCTION CUP | 9. LOCK FILE BUTTON |
| 2. MOUNT CLAMP | 10. MIC |
| 3. MINI USB SOCKET | 11. MENU BUTTON / SNAPSHOT BUTTON |
| 4. MOUNT ADJUSTMENT | 12. RESET |
| 5. MAGNETIC MOUNT DOCK | 13. REC BUTTON |
| 6. UP / DOWN BUTTON | 14. MODE BUTTON |
| 7. MEMORY CARD SLOT | 15. POWER BUTTON |
| 8. REAR CAMERA (RDCR) CONNECTION
(RDC30 ONLY) | |

2 INSTALLATION


1. Place the dashcam onto the magnetic mount by aligning the magnetic surface.

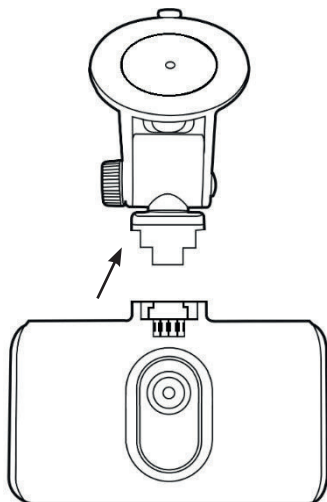

2. Mount dashcam on to the windscreen.

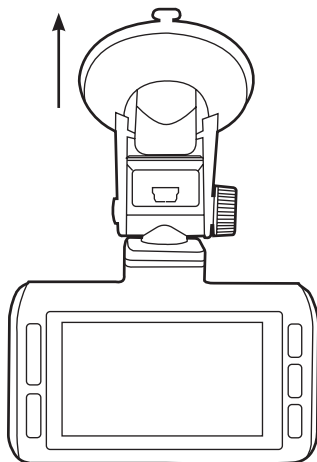


3. Insert MicroSD card.

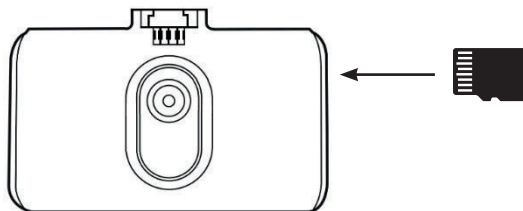


2 INSTALLATION

4. Plug power cable into mini USB connection on mount and connect power adapter plug to vehicle 12/24 volt accessory socket. Carefully hide the cable up to your cigarette lighter and plug it into the power adapter.

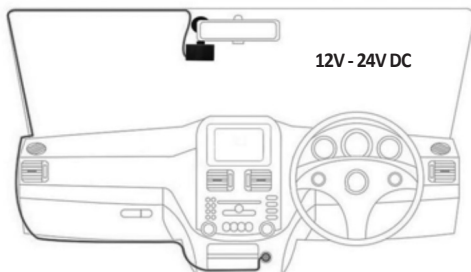

5. Start your vehicle, the dashcam will turn on and start recording.



NOTICE

The RDC Dashcam range requires a microSD card to record videos and take photos (microSD card not included).

Supports Minimum Class 10 U1 16GB/32GB 30mb/s (Class 10 U3 for Optimum Performance)

Can turn on and charge using vehicle power.

Use care when handling memory cards. Avoid liquids, dust and debris. As a precaution, power off the camera before inserting or removing the card.

Only plug the USB cable into the cigarette lighter adapter.

3 CONNECT DASHCAM TO YOUR SMARTPHONE

Download RING APP to your mobile device from the Apple® App Store® or the Google Play Store Play™.

1. RING DC / RING DASH CAM / RING DASHCAM /
2. Follow the APP's on-screen instructions to connect your camera.

Make sure the micro USB power cable connect camera and 12V car charger.

Car camera is working when the blue LED light is showing.


Switch the dashcam on.

To access settings, make sure the dashcam isn't recording by pressing "REC" button, press Menu button to access settings .

To take instant snapshot, make sure the dashcam is recording by pressing "REC" button, press Menu button to take snapshots.



On Dashcam select Menu
(Set up) screen 1/1.



Press menu screen 1/2 .



Select Wifi .



Confirm.

Android Users

Settings > Wireless & Network > Wi-Fi on > Select SSID Dashcam > Add password/Pin > Connect.

iOS users:

Settings > Wi-Fi > Select SSID Dashcam > Enter password/Pin > Connect.


4 TECHNICAL HELP

technicalsupport@ringautomotive.com

+44 113 213 7339

www.ringautomotive.com/en/landing/intl-dash-cams


1 PRÉSENTATION

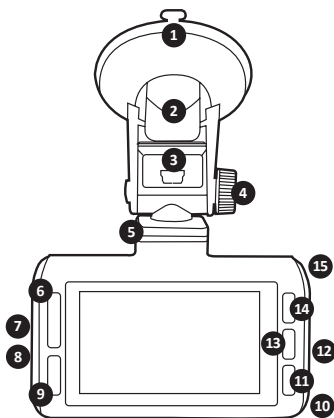


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. VENTOUSE | 9. BOUTON DE VERROUILLAGE DE FICHIER |
| 2. ÉTRIER DE MONTAGE | 10. MIC |
| 3. PRISE MINI USB | 11. BOUTON MENU/BOUTON PHOTO |
| 4. AJUSTEMENT DU SUPPORT | 12. RÉINITIALISER |
| 5. SOCLE MAGNÉTIQUE | 13. BOUTON REC |
| 6. BOUTON HAUT/BAS | 14. BOUTON MODE |
| 7. FENTE DE CARTE MÉMOIRE | 15. BOUTON D'ALIMENTATION |
| 8. CONNEXION DE CAMÉRA ARRIÈRE
(RDCR) (RDC30 UNIQUEMENT) | |

2 INSTALLATION


1. Placer la caméra de tableau de bord sur le socle magnétique en l'alignant sur la surface magnétique.

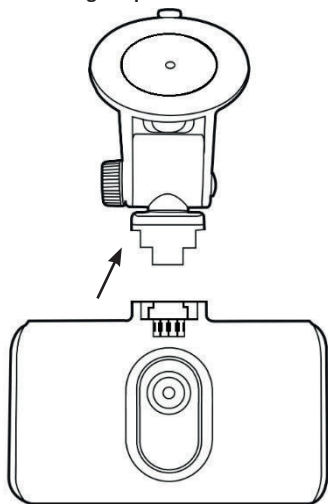

2. Monter la caméra de tableau de bord sur le pare-brise.

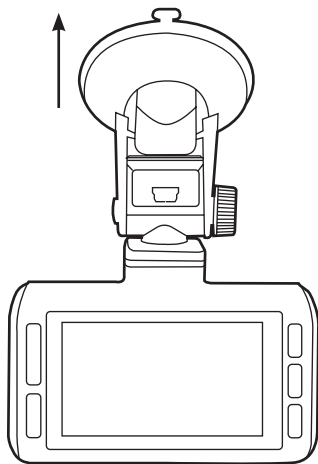


3. Insérer la carte microSD.

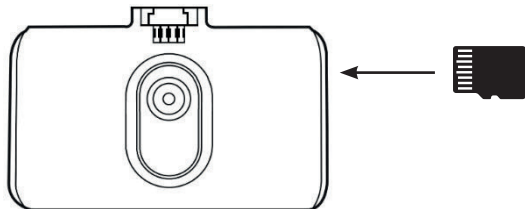


2 INSTALLATION

4. Brancher le câble d'alimentation dans le connecteur mini USB du socle et connecter la prise d'adaptateur électrique à la prise d'accessoire 12/24 volts du véhicule. Dissimuler soigneusement le câble en l'enroulant dans l'allume-cigare et le brancher dans l'adaptateur électrique.

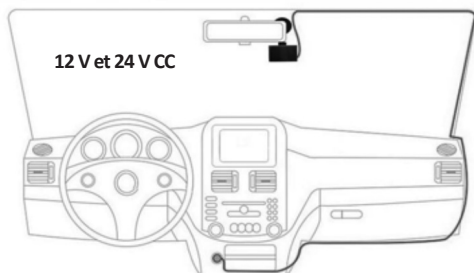

5. Démarrer votre véhicule, la caméra de tableau de bord s'allume et commence à enregistrer.



AVIS

La gamme de caméra de tableau de bord RDC nécessite une carte microSD pour enregistrer des vidéos et prendre des photos (carte microSD non incluse).

Prend en charge la classe minimale 10 U1 16 Go/32 Go 30 Mbit/s (classe 10 U3 pour un fonctionnement optimal)

Peut s'allumer et charger au moyen de l'alimentation électrique du véhicule.

Faire attention quand vous manipulez des cartes mémoire. Les tenir à l'abri des liquides, de la poussière et de petites saletés. Par précaution, mettre la caméra hors tension avant d'insérer ou de retirer la carte.

Ne brancher que le câble USB dans l'adaptateur de l'allume-cigare.

3 CONNECTER LA CAMÉRA DE TABLEAU DE BORD À VOTRE SMARTPHONE

Télécharger l'application Ring sur votre appareil mobile dans Apple® App Store® ou dans Google Play™.

1. RING DC/CAMÉRA EMBARQUÉE RING/CAMÉRA DE TABLEAU DE BORD RING
2. Suivre les instructions à l'écran de l'application pour connecter votre caméra.



Veiller à bien connecter le câble d'alimentation micro USB à la caméra et au chargeur de 12 volts embarqué.

La caméra embarquée fonctionne quand le témoin à LED bleu s'allume.

Allumer la caméra de tableau de bord.

Pour accéder aux paramètres, veiller à ce que la caméra de tableau de bord n'enregistre pas en appuyant sur le bouton "REC". Appuyer sur le bouton Menu pour accéder aux paramètres.

Pour prendre des instantanés, veiller à ce que la caméra de tableau de bord enregistre en appuyant sur le bouton "REC". Appuyer sur le bouton Menu pour prendre des photos.



Sélectionner l'écran de menu 1/1 (Configuration).

Appuyer sur l'écran de menu 1/2.

Sélectionner Wi-Fi.

Confirmer.

Utilisateurs d'Android :

Paramètres > Sans fil et réseau > Wi-Fi allumé > Sélectionner le SSID de la caméra de tableau de bord > Ajouter le mot de passe/code PIN > Connecter.

Utilisateurs iOS :

Paramètres > Wi-Fi > Sélectionner le SSID de la caméra de tableau de bord > Saisir le mot de passe/code PIN > Connecter.


4 ASSISTANCE TECHNIQUE

technicalsupport@ringautomotive.com

+44 113 213 7339

www.ringautomotive.com/en/landing/intl-dash-cams


1 ÜBERSICHT

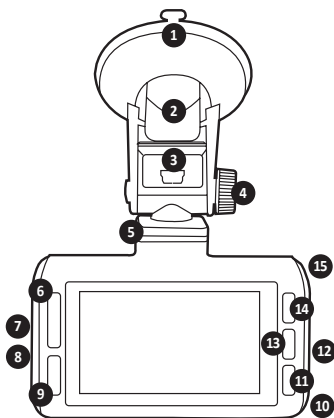


- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. SAUGNAPF | 9. DATEISCHUTZTASTE |
| 2. MONTAGEHALTERUNG | 10. MIKROFON |
| 3. MINI-USB-ANSCHLUSS | 11. MENÜTASTE / SCHNAPPSCHUSS-TASTE |
| 4. HALTERUNGSEINSTELLER | 12. RÜCKSETZEN |
| 5. MAGNETHALTERUNG | 13. AUFNAHMETASTE |
| 6. AUF/AB-TASTE | 14. MODUSTASTE |
| 7. SPEICHERKARTENSCHLITZ | 15. EIN/AUS-SCHALTER |
| 8. HECKKAMERAANSCHLUSS (RDCR)
(NUR RDC30) | |

2 MONTAGE


1. Die Dashcam mit der Magnetfläche ausrichten und auf die Magnethalterung setzen.

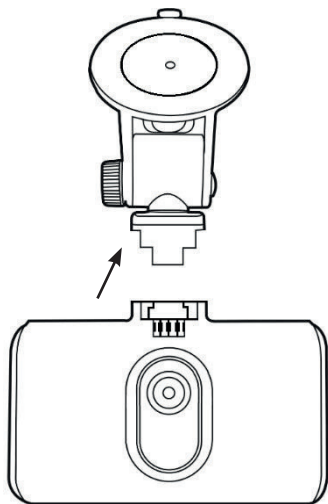

2. Die Dashcam an der Windschutzscheibe anbringen.

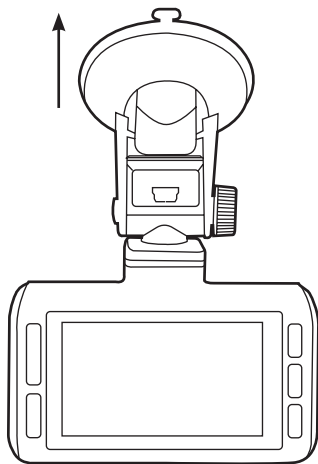


3. MicroSD-Karte einführen.

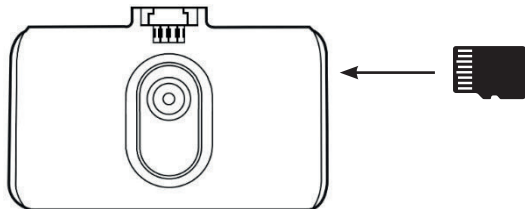


2 MONTAGE

4. Stromversorgungskabel in den Mini-USB-Anschluss an der Halterung einführen und Adapterstecker an die 12/24 V Zubehörbuchse des Fahrzeugs anschließen. Kabel bis zum Zigarettenanzünder sorgfältig verbergen und am Stromversorgungsadapter anschließen.

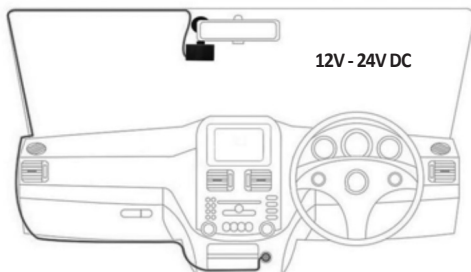

5. Sobald Sie Ihr Fahrzeug starten, schaltet sich die Dashcam ein und beginnt die Aufnahme.



ACHTUNG

Die RDC Dashcam-Serie benötigt eine microSD-Karte, um Videos und Fotos aufzunehmen/zuspeichern (microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten).

Mindestunterstützung Klasse 10 U1 16GB/32GB 30mb/s (Klasse 10 U3 für optimale Leistung)

Kann über die Stromversorgung des Fahrzeugs eingeschaltet und aufgeladen werden.

Speicherkarten vorsichtig handhaben. Vor Flüssigkeiten, Staub und Schmutz schützen. Kamera vorsorglich ausschalten, bevor die Karte eingeführt oder entfernt wird.

Das USB-Kabel ausschließlich am Zigarettenanzünderadapter anschließen.

3 DASHCAM MIT SMARTPHONE VERBINDEN

RING APP aus dem Apple® App Store® oder dem Google Play Store™ auf Ihr Mobilgerät herunterladen.

1. RING DC / RING DASH CAM / RING DASHCAM /
2. Die APP-Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen, um Ihre Kamera anzuschließen.


Sicherstellen, dass das Mikro-USB-Stromkabel mit Kamera und 12V-Ladeanschluss im Fahrzeug verbunden ist.

Die Kamera im Fahrzeug funktioniert, wenn die blaue LED leuchtet.

Die Dashcam einschalten.

Vor Zugriff auf Einstellungen sicherstellen, dass die Dashcam gegenwärtig nicht aufnimmt (nach Drücken der Taste "REC"). Die Menütaste drücken, um auf die Einstellungen zuzugreifen.

Für einen Schnappschuss sicherstellen, dass die Dashcam im Aufnahmemodus ist. Dazu die Taste "REC" drücken und dann die Menütaste drücken, um einen Schnappschuss aufzunehmen.



Auf der Dashcam den Menübildschirm „Set up“ (Einrichten) 1/1 wählen.

Menübildschirm 1/2 drücken.

„Wifi“ wählen.

Bestätigen.

Android-Nutzer:

Einstellungen > Drahtlos & Netzwerk > Wi-Fi ein > SSID Dashcam auswählen > Passwort/PIN hinzufügen > Verbinden.

iOS-Nutzer:

Einstellungen > Wi-Fi > SSID Dashcam auswählen > Passwort/PIN eingeben > Verbinden


4 TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

technicalsupport@ringautomotive.com

+44 113 213 7339

www.ringautomotive.com/en/landing/intl-dash-cams


1 DESCRIPCIÓN GENERAL

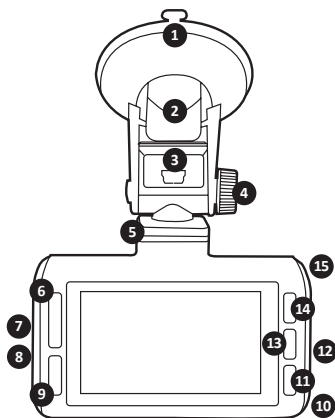


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. VENTOSA | 9. BOTÓN BLOQUEAR ARCHIVO |
| 2. SUJECIÓN DEL SOPORTE | 10. MICRÓFONO |
| 3. ENTRADA MINI USB | 11. BOTÓN MENÚ/BOTÓN DE INSTANTÁNEA |
| 4. AJUSTE DEL SOPORTE | 12. RESTABLECIMIENTO |
| 5. BASE DE SOPORTE MAGNÉTICO | 13. BOTÓN DE GRABACIÓN |
| 6. BOTÓN DE FLECHA HACIA ARRIBA/ ABAJO | 14. BOTÓN MODO |
| 7. RANURA DE LA TARJETA DE MEMORIA | 15. BOTÓN DE ENCENDIDO |
| 8. CONEXIÓN DE LA CÁMARA TRASERA (RDCR) (SOLO EN RDC30) | |

2 INSTALACIÓN


1. Coloque la dashcam en el soporte magnético alineando la superficie magnética.

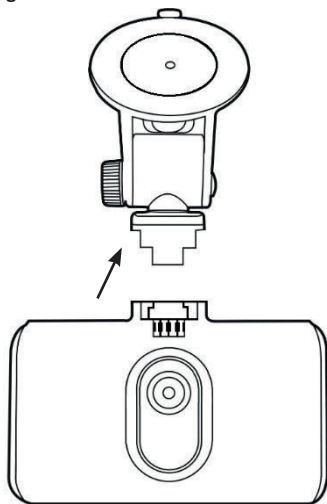

2. Monte la dashcam en el parabrisas.

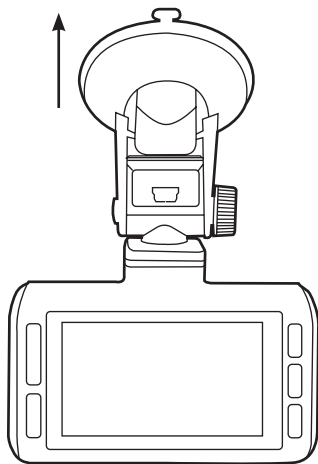


3. Inserte la tarjeta microSD.

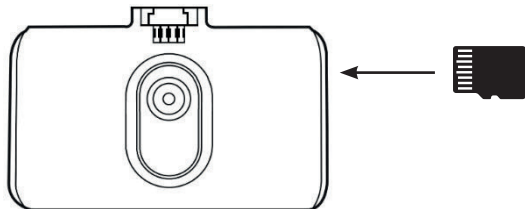


2 INSTALACIÓN

4. Conecte el cable de alimentación a la conexión mini USB del soporte y el enchufe del adaptador de alimentación a la entrada de accesorios de 12/24 V. Oculte el cable por todo el recorrido hasta el mechero y conéctelo al adaptador de alimentación.

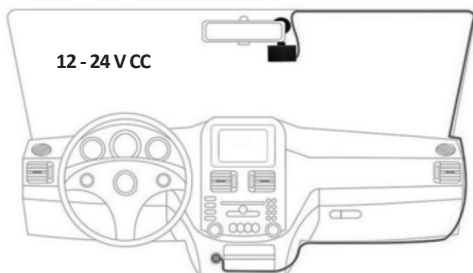

5. Arranque el vehículo; la dashcam se encenderá y empezará a grabar.



AVISO

La gama de cámaras RDC Dashcam requiere una tarjeta microSD para grabar vídeos y tomar fotos (tarjeta microSD no incluida).

Compatible con la Clase mínima 10 U1 16 GB/32 GB de 30 Mbs (Clase 10 U3 para un rendimiento óptimo)

Puede encenderse y cargarse con la alimentación del vehículo.

Tenga cuidado al manipular las tarjetas de memoria. Evite líquidos, polvos y detritos. Como precaución, apague la cámara antes de insertar o retirar la tarjeta.

Conecte únicamente el cable USB al adaptador del mechero.

3 CONEXIÓN DE LA DASHCAM A SU TELÉFONO INTELIGENTE

Descargue la APP RING en su dispositivo móvil desde Apple® App Store® o Google Play™.

1. RING DC/RING DASH CAM/RING DASHCAM

2. Siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para conectar la cámara.

Asegúrese de que la cámara y el cargador de 12 V estén conectados con el cable de alimentación micro USB.

La cámara estará funcionando cuando se ilumine la luz LED azul.


Encienda la dashcam.

Para acceder a la configuración, asegúrese de que la dashcam no está grabando mediante la pulsación del botón de grabación y pulse el botón Menú.

Para tomar una instantánea, asegúrese de que la dashcam está grabando mediante la pulsación del botón de grabación y pulse el botón Menú.




En la dashcam, seleccione Menú (configuración) en la pantalla 1/1.



Pulse Menú en la pantalla 1/2.



Seleccione Wi-Fi.



Confirme.

Usuarios de Android:

Configuración > Sistema inalámbrico y red > Wi-Fi activado > Seleccionar SSID de dashcam > Añadir contraseña/PIN > Conectar.

Usuarios de iOS:


Configuración > Wi-Fi > Seleccionar SSID de dashcam > Introducir contraseña/PIN > Conectar.

4 ASISTENCIA TÉCNICA

technicalsupport@ringautomotive.com

+44 113 213 7339


www.ringautomotive.com/en/landing/intl-dash-cams

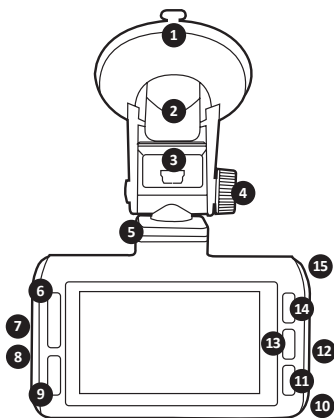1 ÖVERSIKT


- | | |
|--|------------------------------|
| 1. SUGKOPP | 9. FILLÅSNINGSKNAPP |
| 2. MONTERINGSKLÄMMA | 10. MIKROFON |
| 3. MINI USB-PORT | 11. MENYKNAPP/SNABBILDSKNAPP |
| 4. MONTERINGSJUSTERING | 12. ÅTERSTÄLLNING |
| 5. DOCKA FÖR MAGNETISKT FÄSTE | 13. INSPELNINGSKNAPP |
| 6. UPP/-NERKNAPP | 14. LÄGESKNAPP |
| 7. MINNESKORTSFICKA | 15. STRÖMKNAPP |
| 8. BACKKAMERAANSLUTNING (RDCR)
(ENDAST RDC30) | |

2 INSTALLATION


1. Placera bilkameran på magnetfästet genom att passa in magnetytan.

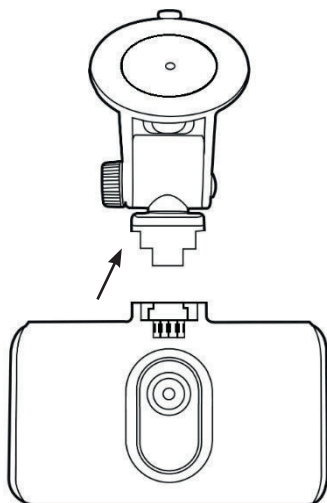

2. Montera bilkameran på vindrutan.

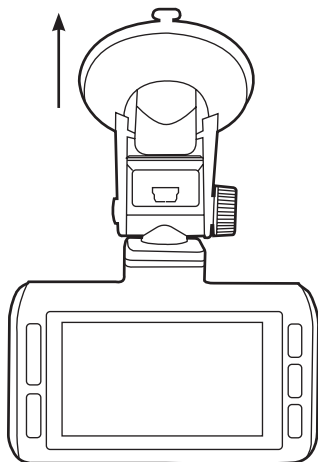


3. Sätt i microSD-kortet.

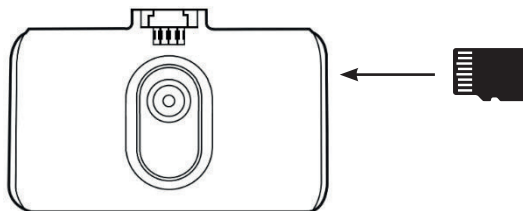


2 INSTALLATION

4. Anslut strömförsörjningskabeln till mini-USB-anslutningen på fästet och sätt i adaptern i fordonets uttag 12/24 V. Dra kabeln dolt till uttaget 12/24 V och anslut den till adaptern.

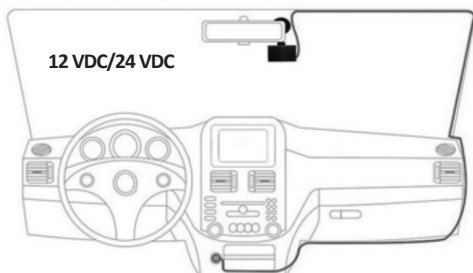

5. Starta fordonet. Bilkameran aktiveras och börjar spela in.



OBS!
RDC bilkameror kräver ett microSD-kort för att spela in video och fotografier. microSD-kort medföljer inte.

Stöder minst klass 10 U1 16 GB/32 GB 30 mbit/s (klass 10 U3 för optimal prestanda)

Kan aktiveras och laddas med strömförsörjning från fordonet.

Hantera minneskort försiktigt. Undvik vätskor, damm och skräp. Som försiktighetsåtgärd ska kameran stängas av innan kortet sätts i eller tas ut.

Anslut USB-kabeln endast till fordonets uttag 12/24 V.

3 ANSLUT BILKAMERAN TILL DIN SMARTTELEFON

Ladda ner RING app till din mobila enhet från Apple® App Store® eller Google Play™.

1. RING DC/RING DASH CAM/RING DASHCAM
2. Följ appens instruktioner på skärmen för att ansluta kameran.

Kontrollera att micro-USB-strömförsörjningskabeln ansluter kameran till billaddaren 12 V.

Bilkameran är aktiverad när den blå indikeringslampan lyser.


Slå på bilkameran.

För att komma till inställningar, tryck på inspelningsknappen för att säkerställa att kameran inte spelar in och tryck på menyknappen för att gå till inställningsläge.

För att ta en stillbild, tryck på inspelningsknappen för att säkerställa att kameran spelar in och tryck på menyknappen för att ta stillbilder.



På bildkameran, välj inställningsmenyn (skärmbild 1/1).



Tryck på menyskrmbild 1/2.



Välj WIFI.



Bekräfta.

Android-användare

Inställningar > Trådlöst och nätverk > WIFI på > Välj SSID Dashcam > Ange lösenord/PIN > Anslut.

iOS-användare

Inställningar > WIFI > Välj SSID Dashcam > Ange lösenord/PIN > Anslut.


4 TEKNISK HJÄLP

technicalsupport@ringautomotive.com

+44 113 213 7339

www.ringautomotive.com/en/landing/intl-dash-cams


1 YLEISKUVAUS

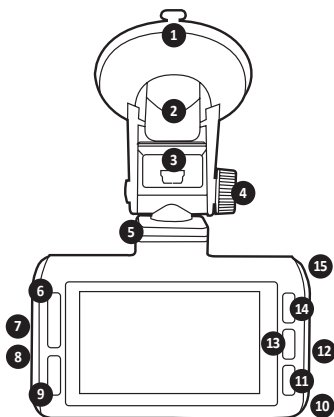


- | | |
|---|---|
| 1. IMUKUPPI | 9. LOCK FILE (LUKITSE TIEDOSTO) -PAINIKE |
| 2. KIIINNITYSPURISTIN | 10. MIC (MIKROFONI) |
| 3. MINI USB -LIITÄNTÄ | 11. MENU (VALIKKO) -PAINIKE / SNAPSHOT
(YKSITTÄINEN KUVA) -PAINIKE |
| 4. KIIINNITYKSEN SÄÄTÖ | 12. RESET (NOLLAUS) |
| 5. MAGNEETTINEN KIIINNITYSTELAKKA | 13. REC (TALLENNA) -PAINIKE |
| 6. UP / DOWN (YLÖS / ALAS) -PAINIKE | 14. MODE (TILA) -PAINIKE |
| 7. MUISTIKORTTIPAikka | 15. POWER (VIRTA) -PAINIKE |
| 8. PERUUTUSKAMERAN LIITIN
(VAIN RDC30) | |

2 ASENNUS


1. Aseta kojelaotakamera magneettiseen kiinnitystelakkaan kohdistamalla magneettipinta.

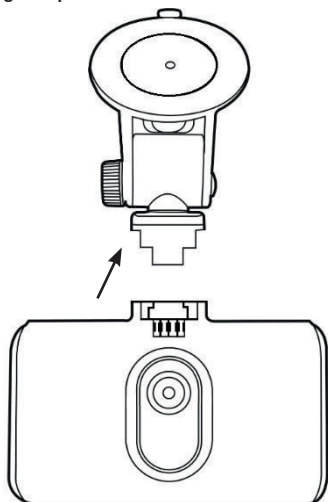

2. Asenna kojelaotakamera tuulilasiin.

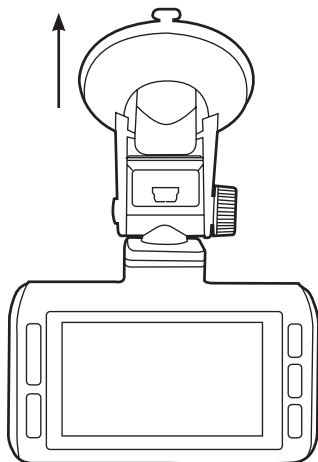


3. Aseta MicroSD-kortti paikalleen.

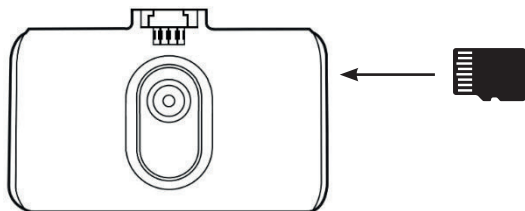


2 ASENNUS

4. Liitä virtakaapeli kiinnityksen mini-USB-liittimeen ja yhdistä virtasovittimen pistoke ajoneuvon 12/24 V:n lisälaittevirtaliitäntään. Vie kaapeli varovasti savukkeensytyttimeen ja yhdistä se virtasovittimeen.

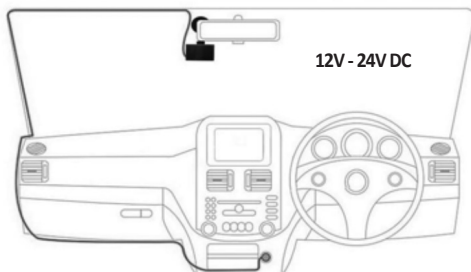

5. Käynnistä ajoneuvo, jolloin kojelautakamera kytkeytyy päälle ja aloittaa tallennuksen.



HUOMAUTUS

RDC-kojelautakameramalliston kameroihin tarvitaan microSD-kortti, johon videot ja kuvat tallennetaan (microSD-kortti ei sisälly toimitukseen).

Tukee seuraavia: vähintään luokka 10 U1 16 Gt / 32 Gt 30 mbs (luokka 10 U3 parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi)

Voi käynnistyä ja latautua ajoneuvon virtaa käyttäen.

Noudata varovaisuutta, kun käsittelet muistikortteja. Vältä nesteitä, pölyä ja roskia. Varotoimena sammuta kamera ennen kuin asetat tai poistat muistikortin.

Liitä USB-johto vain savukkeensytyttimen sovittimeen.

3 LIITÄ KOJELAUTAKAMERA ÄLYPUHELIMEESI

Lataa mobiililaitteeseesi RING-sovellus Apple® App Storesta® tai Google Playstä™.

1. RING DC / RING DASH CAM / RING DASHCAM /
2. Muodosta yhteys kameraasi noudattamalla sovelluksen näytölle tulevia ohjeita.

Liitä micro-USB-virtajohto kameraan ja 12 V:n autolaturiin.

Auton kamera on toiminnassa, jos sininen LED-valo palaa.


Kytke kojelautakamera päälle.

Jos haluat tarkastella asetuksia, varmista ensin, ettei kojelautakamera kuvaa painamalla REC (TALLENNA) -painiketta ja siirry asetuksiin painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta.

Jos haluat ottaa välittömän yksittäisen kuvan, varmista ensin, että kojelautakamera kuvaa painamalla REC (TALLENNA) -painiketta ja ota yksittäisiä kuvia painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta.



Valitse kojelautakamerassa Set up (Asetukset) -näyttö 1/1.



Paina valikonäyttöä 1/2.



Valitse Wifi.



Vahvista.

Android-käyttäjät:

Settings (Asetukset) > Wireless & Network (Langaton & verkko) > Wi-Fi on (Wi-Fi käytössä) > Select SSID Dashcam (Valitse SSID-kojelautakamera) > Add password/Pin (Lisää salasana/PIN) > Connect (Yhdistä).

iOS-käyttäjät:

Settings (Asetukset) > Wi-Fi (Wi-Fi) > Select SSID Dashcam (Valitse SSID-kojelautakamera) > Enter password/Pin (Syötä salasana/PIN) > Connect (Yhdistä).

4 TEKINEN TUKI

technicalsupport@ringautomotive.com

+44 113 213 7339

www.ringautomotive.com/en/landing/intl-dash-cams



Ring Automotive Limited, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA England

☎ +44 (0)113 213 2000 📠 +44 (0)113 231 0266

✉ autosales@ringautomotive.com 🌐 Website: www.ringautomotive.com

CAT1313