


Barre d'éclairage Lampe baladeuse à LED

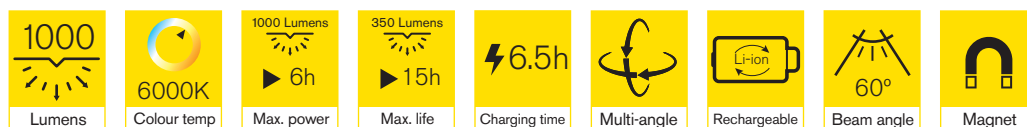

• 3 LED de 5W

Génère un flux lumineux de 1000 lumens

• Température de couleur de 6000 K

Pour une lumière blanche brillante

• 3 niveaux de flux lumineux

• Embase magnétique orientable à 90°

Pour permettre aux utilisateurs d'incliner parfaitement la lampe vers la zone de travail

• Têtes réglables à 40°

Pour éclairer exactement là où c'est nécessaire

• Éclairage grand-angle à 60°

• Construction robuste en polycarbonate, ABS et aluminium

Idéale pour les conditions d'utilisation en atelier

• Batterie Li-ion rechargeable 3,7 V 10 400 mAh

• Indicateur d'état de batterie éclairé

• Adaptateur secteur CA inclus



Points clés

- ❶ Lentille en polycarbonate
- ❷ 3x 5 W LED COB
- ❸ Bouton d'alimentation
- ❹ Prise de charge
- ❺ Indicateur de batterie
- ❻ Support de montage réglable à 90°



Spécifications

Code produit	REURL1000
Rendement lumineux	1000 lumens (3 lampes) 675 lumens (2 lampes) 350 lumens (1 lampe)
Batterie	3,7 V Li-ion, 10 400 mAh, 38,48 Wh
Adaptateur secteur	Entrée : 230 V CA 50/60 Hz Sortie : 5 V CC 2 000 mA
Temps de fonctionnement	5 heures (3 lampes) 10 heures (2 lampes) 16 heures (1 lampe)
Dimensions du produit	H65 x L1000 x P65mm
Poids	1,8kg
Quantité par boîte	4 x 1
Code-barres	5055175240268

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA United Kingdom

Téléphone +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266

E-mail autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com

[f](#) [t](#) [in](#) [yt](#) /ringautomotive