


Automotive Multimeter



De Automotive Multimeter detecteert elektrische storingen in 6V-, 12V- en 24V-voertuigen, met specifieke elektrische tests voor de startmotor en de dynamo.

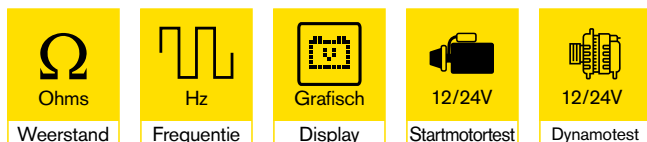

- **Automatisch bereik**
6/12/24V-accutest met weergave resultaat in driekleurige ledverlichting
- **Test tot een maximum van 50 V**
- **Snelle stroommeting**
Tot 80 A zonder zekeringen te verwijderen
- **Stroomadapter**
Voor stroommeting in serie
- **12/24V-Startmotortest**
Controleert de accu tijdens het starten van de motor
- **Testen van normale en gestuurde 12/24V-dynamo's**
Voor het controleren van het laadsysteem van het voertuig
- **Frequentie- en duty cycle-instellingen**
Ondersteuning bij testen van sensoren
- **Continuïteit- en weerstandsmodus**
Voor het opsporen van storingen in de bedrading
- **Robuuste opbergkoffer**



Specificaties	UK/Euro
Onderdeelnr.	RMM500
Spanningstest	6/12/24 Volt
Startmotortest	12/24 Volt
Dynamotest	12/24 Volt
Spanningsbereik	0 - 50 V DC $\pm$ 2%
Stroomsterkte (parallel)	0 - 80 A $\pm$ 3%, 3 A - 30 A (mini-zekering), 3 A - 40 A (standaardzekering), 20 A - 80 A (maxi-zekering)
Stroomsterkte (in serie)	1 - 999 mA $\pm$ 1% (laag bereik), 1 - 30 A $\pm$ 2% (hoog bereik)
Weerstand	0 - 1 M Ω $\pm$ 2%
Frequentie	1 Hz - 20 kHz $\pm$ 1 Hz
Geleiding	0 - 500 Ω
Werkings temperatuur	0 - 50°C
Batterijen	3 x AA (niet inbegrepen)
Afmetingen verpakking	260 (h) x 360 (b) x 98 (d)
Verpakkingseenheid	8 x 1
Barcode	5055175240367

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA Engeland
Telephone +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266
Email autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com
[f](#) [t](#) [in](#) [yt](#) /ringautomotive