


Многофункциональный автомобильный тестер



Многофункциональный автомобильный тестер предназначен для диагностики электрических неисправностей транспортных средств с АКБ 6, 12 и 24 В и позволяет проводить электроиспытания стартера и генератора.

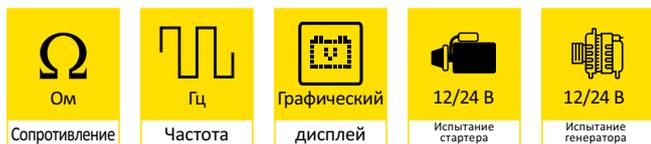

• Применимость

Испытание аккумуляторных батарей 6/12/24 В с определением результатов по цветным светодиодам

• Максимальное напряжение для испытания 50 В

• Измерение тока быстрой зарядки

До 80 А без снятия предохранителей

• Токовый адаптер

Для измерения силы тока при последовательном подсоединении

• Испытание стартера 12/24 В

Проверка аккумуляторной батареи при прокручивании коленчатого вала двигателя

• Испытание обычных и интеллектуальных генераторов 12/24 В

Для проверки системы зарядки транспортного средства

• Настройки частоты и рабочего цикла

Для испытания датчиков

• Режимы испытания целостности цепей и сопротивления

Для обнаружения неисправностей проводки

• Поставляется в прочном чехле для хранения



Технические характеристики	Великобритания/Евросоюз
Номер детали	RMM500
Испытание напряжением	6/12/24 В
Испытание стартера	12/24 В
Испытание генератора	12/24 В
Диапазон напряжений	0–50 В пост. тока ± 2 %
Ток (при параллельном подключении)	0–80 А ± 3 %, 3–30 А (предохранители мини), 3–40 А (стандартные предохранители), 20–80 А (предохранители макси)
Ток (при последовательном подключении)	1–999 мА ± 1 % (нижний диапазон), 1–30 А ± 2 % (верхний диапазон)
Сопротивление	0–1 МОм ± 2 %
Частота	1 Гц — 20 кГц ± 1 Гц
Целостность цепей	0–500 Ом
Рабочая температура	0–50 °С
Батареи	3 батареи типа АА (не входят в комплект)
Размеры упаковки	260 x 360 x 98 (В x Ш x Г)
Кол-во в упаковке	8 x 1
Штрихкод	5055175240367

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA Англия
 Тел +44 (0)113 213 2000 . НДС +44 (0)113 231 0266
 Эл. почта autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com
 /ringautomotive