


Миниатюрное пусковое устройство

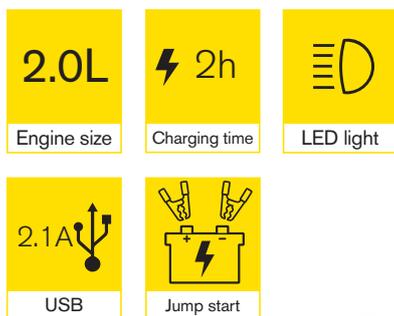

- **Мощное, безопасное и компактное литий-кобальтовое (LiCoO2) пусковое устройство** которое также используется для зарядки электронных гаджетов
- **Компактная конструкция**
Легко помещается в отделение для перчаток
- **Функция портативного аккумулятора**
обеспечивает зарядку электронных устройств, включая смартфоны и планшеты
- **Быстрое время зарядки — 2 ч**
- **Подходит для небольших и средних автомобилей**
И фургонов с объемом двигателей до 2,0 литра
- **Система безопасного подсоединения**
Обеспечивает защиту пользователя, автомобиля и зарядного устройства
- **Интеллектуальные зажимы обеспечивают безопасную**
Регулировку электропитания, подаваемого с зарядного устройства на автомобиль
- **Защита от переполюсовки, короткого замыкания и выбросов напряжения**
- **Светодиодный фонарь**
- **Зарядный кабель Micro USB входит в комплект поставки**

Технические характеристики

№ по каталогу	RPPL200
Напряжение АКБ (номинальное)	11.1В
Вывод USB	5 В, 2,4 А или 9 В, 2,0 А
Пусковой ток	150А
Пиковый ток	300А
Максимальное время запуска	3 с
Тестовый метод	Литий-кобальтовый LiCoO2
Емкость аккумулятора	6000mAh
Рабочая температура	От -20 до +40 °C
Открытие зажима кабеля	30mm
Вес (кг)	300кг
Габаритные размеры изделия	В170 x Ш85 x Г19mm
Размеры упаковки	В120 x Ш118,5 x Г85mm
Кол-во/коробке	10
Штрихкод	5055175243382

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA United Kingdom
Тел +44 (0)113 213 2000 . Факс +44 (0)113 231 0266
Адрес эл. почты autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com

/ringautomotive