


# Миниатюрное пусковое устройство высокой мощности

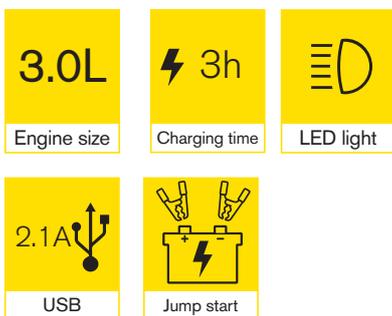

• **Мощное, безопасное и компактное литий-кобальтовое (LiCoO2) пусковое устройство** которое также используется для зарядки электронных гаджетов

• **Компактная конструкция**  
Легко помещается в отделение для перчаток

• **Функция портативного аккумулятора**  
обеспечивает зарядку электронных устройств, включая смартфоны и планшеты

• **Быстрое время зарядки — 3 ч**

• **Подходит для небольших и средних автомобилей**  
И фургонов с объемом двигателей до 3,0 литра

• **Система безопасного подсоединения**  
Обеспечивает защиту пользователя, автомобиля и зарядного устройства

• **Интеллектуальные зажимы обеспечивают безопасную**  
Регулировку электропитания, подаваемого с зарядного устройства на автомобиль

• **Защита от переполюсовки, короткого замыкания и выбросов напряжения**

• **Светодиодный фонарь**

• **Зарядный кабель Micro USB входит в комплект поставки**

## Технические характеристики

№ по каталогу	RPPL300
Напряжение АКБ (номинальное)	14.8В
Вывод USB	5В 2.4А or 9В 2.0А or 12В 1.5А
Пусковой ток	300А (5 секунд)
Пиковый ток	600А
Максимальное время запуска	3 с
Тестовый метод	Литий-кобальтовый LiCoO2
Емкость аккумулятора	13,000mAh
Рабочая температура	От -20 до +40 °C
Открытие зажима кабеля	30mm
Вес (кг)	490кг
Габаритные размеры изделия	B164 x Ш86 x Г30mm
Размеры упаковки	B120 x Ш118,5 x Г85mm
Кол-во/коробке	10
Штрихкод	5055175243399

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA United Kingdom  
Тел +44 (0)113 213 2000 . Факс +44 (0)113 231 0266  
Адрес эл. почты autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com

/ringautomotive

Маркировка CE