


Sellante para reparar pinchazos RTS450



450 ml

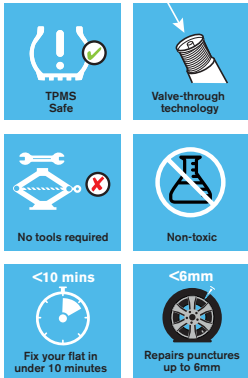

- **Fabricado según las especificaciones del fabricante original**
- **Tecnología de sellador de gel de partículas**
- **Sellante para reparar pinchazos de 450 ml**
- **Sustitución directa**
Para el kit incluido de origen en su coche
- **Diferente al sellador de espuma**
Se puede limpiar fácilmente enjuagando el sellador del neumático con agua, lo que permite reparar el neumático
- **Solución de reparación rápida**
Vuelva a la carretera en menos de 10 minutos
- **TPMS seguro**
El sellador de Ring no daña los sensores TPMS
- **Adecuado para el uso en todas las condiciones climáticas**
- **Permite conducir hasta 200 km/125 millas**
antes de efectuar una reparación profesional
- **Sellador de válvula**
No es necesario quitar el núcleo de la válvula
- **Puede reparar pinchazos de hasta 6 mm de ancho***
- **Compatible con la mayoría de los compresores de aire (mín. 3 bares, máx. 8 bares)**
- **No se necesitan gatos ni herramientas**
- **Sustituir cada 5 años**
- **Uso de materiales ecológicos**

* No es adecuado para reparar neumáticos que se han salido de la llanta, tienen daños en las paredes laterales, se han roto o han sufrido pinchazos de más de 6 mm



Especificaciones

Código del producto	RTS450
Cantidad	450 ml
Tamaño máximo del neumático	21"
Distancia máx. después de la reparación	200 km a 80 km/h antes de reparar el neumático 125 millas a 50 mph antes de reparar el neumático
Uso	Entre -20 °C y +60 °C
Peso del sellador	0,60 Kg
Peso total del paquete	0,65 Kg
Cantidad por caja	6 x 1
Código de barras	5055175245881

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA Reino Unido
Teléfono +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266
Correo electrónico autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com
[f](#) [t](#) [in](#) [yt](#) /ringautomotive

