


# Slimme 8A-acculader met druppellaadfunctie




**Veilig en gebruiksvriendelijk.**  
Voor conventionele en Stop/Start-accu's.

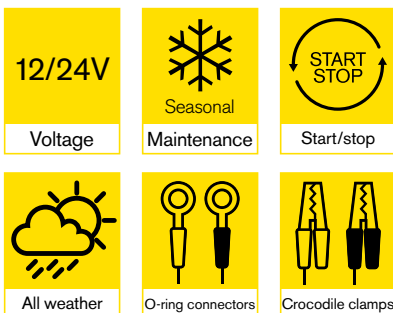

- **Geschikt voor 12 V en 24 V**
- **Naar keuze laadstroom van tot wel 4 A of 8 A**
- **Compatibel met stop/start-systemen**
- **7-trapslaadproces**
- **Groot LCD-display**  
Geeft duidelijk de spanning en de voortgang van het laden aan
- **Koudweerlaadmodus**  
Beschermt de accu bij lage temperaturen
- **Snelaansluitingen**  
Met klemmen of o-ringaansluitingen voor een langdurige aansluiting
- **Praktische bediening met één knop**
- **Verlicht display dat ook bij weinig licht afleesbaar is**
- **Bescherming tegen omkering van de polariteit**
- **Bescherming tegen kortsluiting**
- **Na aansluiten geen omkijken meer naar**  
Gaat automatisch over op druppelladen als de accu volledig is opgeladen



Beschikbaar  
**WINTER  
2019**



## Specificaties

Productcode	RSC808 (UK), RESC808 (EU)
Uitgangsspanning	12/24 V DC
Ingangsspanning	220 - 240 V AC
Sterkte laadstroom	12 V: tot 8 A 24 V: tot 4 A
Type accu	Loodzuur, gel, calcium, EFB en AGM
Max. accucapaciteit	12 V: tot 150 Ah 24 V: tot 70 Ah
Min. accucapaciteit	4 Ah
Afmetingen product	H 268 x B 144 x D 127 mm
Verpakkingseenheid	4 x 1
Barcode	5055175245164 (UK), 5055175245225 (EU)

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA Verenigd Koninkrijk  
Telefoon +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266  
E-mail autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com  
 /ringautomotive